

Technisches Datenblatt – FGL-QLG-V5000-E20/200



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen



Querlagersystem mit 22 Einstellplätzen. Zur Lagerung von Glaspaketen und Kisten/Caps in den Formaten 3.210 mm x 2.250 mm / 2.550 mm in manuellen Querlagereinheiten.

- lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

Grundabmessungen

| | | |
|---------------|--------------|------------------------------------|
| Länge | 7.600 mm | maximales Schienenmaß ² |
| Gesamthöhe | 2.349 mm | ¹ |
| Ladehöhe | 2.550 mm | maximal ³ |
| Ladelänge | 3.350 mm | + 1.150 mm |
| Fachlänge | 4.500 mm | zzgl. Sicherungsbügel ⁴ |
| Auflagentiefe | 200 mm | 190 mm nutzbar |
| Einsetzhöhe | ca. 420 mm | |
| Arbeitsraum | ca. 800 mm - | ⁵ |
| | 1.000 mm | |

Weitere Abbildungen

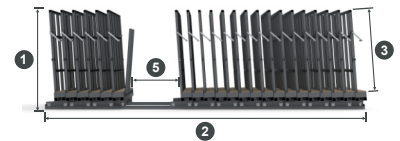

Weitere Ausstattung

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| Anlagen vertikal | 5 Stück | gummiert |
| Anlagen horizontal | 3 Stück | gummiert |
| Gegenpuffer * | 4 Stück | rückseitig je Fach |
| Auflagen * | 1 Stück | durchgehende Holzauflage |
| Sicherungsbügel | 1 Stück | je Einstellfach, beidseitig bedienbar |
| Schub- und Zuggriff | 1 Stück | steckbar |
| Fachanzahl | 22 Stück | 20x beweglich |
| Steckhülsen * | 4 Stück | für Vereinzelungshalter |
| Anlagenneigung | 4° | zur Auflage 90° |
| Fachneigung | | linkslastig, kann beidseitig bedient werden |
| Oberfläche | | lackiert nach RAL |
| Eigengewicht | ca. 8533 kg | lackiert |
| Tragkraft | 3.000 kg | maximal je Fach |

* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

